

System Tamiz **System Tamiz**

System okenic s pevnými, alebo pohyblivými lamelami.

System okenic s pevnými, nebo pohyblivými lamelami.



System Tamiz

System Tamiz

Tepelná priepustnosť/ Tepelná propustnosť

Tepelný odpor okenice a medziokennej dutiny $\Delta R = 0,08$ (m²K/W)

Tepelný odpor okenice a medziokennej dutiny $\Delta R = 0,08$ (m²K/W)

U _w (W/m ² K)	U _{ws} (W/m ² K)
0.8	0.75
1.0	0.93
1.2	1.09
1.4	1.26
1.6	1.42
1.8	1.57
2.0	1.72
2.2	1.87
2.4	2.01
2.6	2.15
2.8	2.29
3.0	2.42
3.2	2.55

U_w priepustnosť okna

U_w propustnosť okna

U_{ws} priepustnosť sady okno-okenica

U_{ws} propustnosť sady okno-okenica

Výpočty realizované podľa EN ISO 10077-1:2000

Výpočty realizované podľa EN ISO 10077-1:2000

Kategórie dosiahnuté v skúšobni/ Kategorie dosažené ve zkušebně

Odolnosť proti vetru/ Odolnosť proti větru
(UNE 13659:2004): TRIEDA/ TŘÍDA 5

Skúška na referenčnom okne 1,50 x 1,50 m, 2 krídla
Zkouška na referenčním okně 1,50 x 1,50 m, 2 křídla

Povrchové úpravy/ Povrchové úpravy

Lakované farby (RAL, mramorové a štruktúrované)

Lakované barvy (RAL, mramorové a štrukturované)

Lakované imitácie dreva/ Lakované imitace dřeva

Antibakteriálne lakovanie/ Antibakteriální lakování

Eloxovanie/ Eloxování

Možnosti výplní / Možnosti výplní :

Pevné alebo nastaviteľné lamely / Pevné nebo nastavitelné lamely

Sendvičový panel/

Sendvičový panel

Sklo / Sklo



Časti/ Části



Rám / Rám 47 mm.

Krídlo / Křídlo 40 mm.

Hrúbka steny profilov/ Tloušťka stěny profilů

Okno/ Okno 1,3 mm.

Dvere/Dveře 1,5 mm.

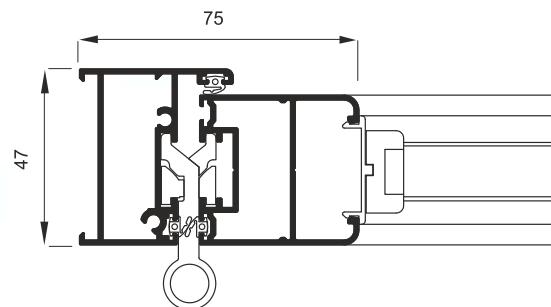

Možnosti otvárania / Možnosti otevření



Otváracé 1, 2, 3 a 4 krídlové
Otvíracé 1, 2, 3 a 4 křídlové

Skladacie / Skládací
Posuvné / Posuvné

Maximálne rozmery / Maximální rozměry

Šírka / Šířka (L) = 1.600 mm.

Výška / Výška (H) = 2.500 mm.

Maximálna hmotnosť/krídlo / Maximální hmotnost/křídlo

65 Kg.

Otváranie 1 krídla, otváracé
Otvíraní 1 křídla, otvíracé

Pre ďalšie typy okna maximálnu hmotnosť a rozmery konzultovať. / Pro další typy okna maximální hmotnost a rozměry konzultovat.